



Seit über 100 Jahren
Qualität

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Saunaöfen und Zubehör

Inhalt

Seite	3	Unternehmensdarstellung und Übersicht – <i>Lang's</i> Saunaöfen und Zubehör
Seite	4 - 5	<i>Lang's</i> „SAUNA-therm“ Saunaöfen
Seite	6 - 7	<i>Lang's</i> „VAPO-therm“ Verdampfer-Saunaöfen
Seite	8 - 9	<i>Lang's</i> „THERMOS“ und „THERMOS-vapo“ Premium-Saunaofen-Standmodelle für Saunakabinen mit großen Glasfronten
Seite	10 - 11	<i>Lang's</i> „THERMOS Superior“ und „THERMOS-vapo Superior“ Highend Saunaofen in 3 Design-Ausführungen
Seite	12	<i>Lang's</i> „VaPor-i“ - Wandverdampfer“
Seite	13	<i>Lang's</i> „S-therm“ Saunaöfen – kleines finnisches Standmodell
Seite	14 - 15	<i>Lang's</i> „W-therm“ Wand-Saunaöfen finnisch oder Kombi
Seite	16	<i>Lang's</i> Saunaöfen – Sondermodelle - „TRI-therm“ – Dreieck-Saunaofen - „RONDO-therm“ – Rund-Saunaofen
Seite	17	<i>Lang's</i> Saunaöfen – Indirekte Heizsysteme - „U-therm“ – Unterbank-Saunaofen - „R-therm“ – Hinterwand/Rechteck-Saunaofen
Seite	18 - 19	Zubehör, Technische Daten + Wichtige Hinweise

Unternehmensdarstellung

Wir sind ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen mit modernem Maschinenpark und qualifiziertem Personal. Unsere Erzeugnisse, insbesondere Saunaöfen, fertigen wir ausschließlich und komplett am Standort Deutschland.

Wir verfügen über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Haushaltsgeräten, sowie mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Saunaöfen und bieten ein vielseitiges, innovatives Programm in Wand- und Standmodellen, mit und ohne Verdampfer, in allen Leistungsbereichen für Heim und Gewerbe.

Der Vertrieb unserer Saunaöfen erfolgt über unsere Partner, Saunabau-Unternehmen in Deutschland und ganz Europa.

Mit einem *Lang's* Saunaofen erwerben Sie ein echtes Qualitätserzeugnis



Übersicht – Saunaöfen und Zubehör

- ✦ **„SAUNA-therm“ Saunaöfen – finnisches Standmodell**
Exclusive Saunaofenserie für den Heim-, Business- und Profibereich von 6 – 36 kW Heizleistung.
- ✦ **„VAPO-therm“ Saunaöfen – Verdampferofen-Standmodell**
Exclusive Kombiofenserie für den Heim-, Business- und Profibereich von 4,5 – 30 kW Heizleistung.
- ✦ **„THERMOS“ und „THERMOS-vapo“**
Premium-Saunaofen Standmodell für den Heim- und Businessbereich von 6,0 – 15,0 kW Heizleistung
- ✦ **„S-therm“ Saunaöfen – kleines finnisches Standmodell**
Klassische Saunaofenserie für den Heimbereich von 4 – 9 kW Heizleistung.
- ✦ **„W-therm“ Saunaöfen – Wandmodelle finnisch oder Kombi**
Saunaofen – Wandmodelle für den Heim- und Gewerbebereich von 3 – 9 kW Heizleistung.
- ✦ **„TRI-therm“ – Dreieck-Saunaofen**
Dreieck-Saunaofen für den Heim- und Gewerbebereich von 4 – 9 kW Heizleistung.
- ✦ **„RONDO-therm“ – Rund-Saunaofen**
Rund-Saunaofen für den Heim- und Gewerbebereich von 3,3 – 10,0 kW Heizleistung.
- ✦ **„U-therm“ – Unterbank-Saunaofen**
Unterbank-Saunaofen in zwei Größen für den Heim- und Gewerbebereich von 4,5 – 12 kW Heizleistung
- ✦ **„R-therm“ – Hinterwand/Rechteck-Saunaofen**
Hinterwand/Rechteck-Saunaofen – Breitwand-Heizsystem in zwei Größen für den Heim- und Gewerbebereich von 4,5 – 12 kW Heizleistung.
- ✦ **„VaPor-i“ – Wandverdampfer“**
Verdampfergeräte in zwei Größen und Leistungen für den Heim-, Business- und Profibereich. Optimal für die Zusatz- bzw. Nachrüstung oder Sonderanwendung.

Lang's Saunaöfen sind Qualitätserzeugnisse – „100 % Made in Germany“.

Das Besondere an *Lang's* „SAUNA-therm“ Saunaöfen

Die seit Jahrzehnten bestens bewährte Konstruktion bietet mit seinen breiten Designvariationen und der Doppel-Mantelausführung mit großem Querschnitt beste Saunathermik für jeden Anspruch.

Die starke Frischluftansaugung und der dadurch erreichte große Luftdurchsatz bewirkt eine hohe kontinuierliche Lufterneuerung, so dass in jeder Saunakabine ein trockenes und angenehmes Klima herrscht.

Ausstattungsmerkmale

- Steinkorb-Kopfraumen und Steineinsatz aus Edelstahl.
- Untergestell aus rostbeständigem Edelstahl mit Tropfschutz.
- **Außenmantel** jeweils in **Email Anthrazit** oder **Edelstahl** (blank) wählbar.
- Leichter und schneller Zugang zu den Elektroanschlüssen, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand. (verzinkt)
- Kompakte und platzsparende Formgebung.
- Extrem lange Lebensdauer der Heizstäbe durch Verwendung von hochwertigen und verzunderungsarmen Edelstahl.
- Heizleistung pro Heizstab nur 1000 Watt, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm²)



Typ 33

Heizleistung 4 - 9 kW
für Home und Business
nur 0,14 qm Grundfläche



Typ 44

Heizleistung 10 - 15 kW
für den Businessbereich



Schnittabbildung
Heizungsanschlüsse aller
„SAUNA-therm“ - Ofentypen.



Detail: Kabelabdeckung
(Montage an Rückwand)

Überzeugend ist neben dem geräuscharmen Aufheizen auch die extrem kurze Aufheizzeit der Saunakabine, da keine Wärmespeicherung erfolgt, sondern eine direkte Abführung als Konvektionswärme. Die nicht erwünschte Strahlungswärme ist sehr gering. Die Temperatur am Außenmantel liegt nur wenig über der Raumtemperatur.


Dies bedeutet: Einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb durch hohe Energieeinsparung und günstige Verbrauchskosten. (Keine langen Aufheizzeiten, kein Nachheizen, kein unnötiger Energieverlust.) Der Aufguß-Steinkorb erlaubt eine ausreichend große Steinfüllung für mehrere Dampfstöße.

Zusatz-Ausstattungen

- ✦ „GSK“ - Ausführung = „Großer Steinkorb“ - Größere Steinmenge für noch effektvollere Aufgüsse.
- ✦ Ofenreling aus Holz → kein Ofenschutzgitter erforderlich ! (Alle 4 Seiten möglich)
- ✦ Relinghalter ohne Holzreling (2 Stück je Seite) - Individuelle Gestaltung der Holzreling!
- ✦ Rückwand in Email Anthrazit oder Edelstahl (blank) - falls Rückwand sichtbar.
- ✦ Kabelabdeckung aus Chromstahl zur Anbringung mit Rückwand. (Zum Abdecken des Silikonkabels und Kabelverschraubung)



GSK 44 - Exklusivmodell
für Home und Business
Heizleistung 6 - 9 kW (1 Stromkreis)
10/12/15 kW (2 Stromkreise)
incl. Zusatz-Ausstattungen
- "GSK" - Großer Steinkorb
- Holz-Ofenreling (2-fach)

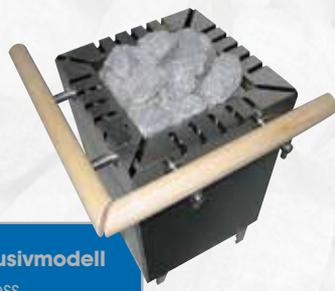

Typ 64
Heizleistung 18 - 21 kW



Typ 84 - GSK
Heizleistung 24 - 30 kW



Typ 104
Heizleistung 32 - 36 kW

Das Besondere an *Lang's* „VAPO-therm“ Verdampfer-Saunaöfen

Die ausgereifte und bewährte Konstruktion der „SAUNA-therm“ Saunaöfen setzt sich in einem edlen und zeitlosen Design der „VAPO-therm“ Verdampfer-Saunaöfen fort.

Der Einsatz hochwertiger Materialien bei bester Verarbeitung gewährleisten ein Qualitätserzeugnis für jeden Anspruch, in Heim- und Profissaunen.

Ausstattungsmerkmale

- Kopfrahmen und Steinkorb aus Edelstahl.
- Untergestell aus rostbeständigem Edelstahl mit Tropfschutz.
- **Außenmantel** jeweils in **Email Anthrazit** oder **Edelstahl** (blank) wählbar.
- Verdampferbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablaufhahn und Trockengehschutz
- Verdampferbehälter mit Ablauf in 1/2" (Typen V 503 / VG 503 / VG 70 / VG 90 - 3 kW Verdampfer) bzw. 3/8" (1,5 kW Verdampfer)
- Aroma-Auflage mit Aroma-Becher aus rostfreiem Edelstahl.
Zusätzlich: Kräutereinlage mit Feinsiebeinsatz (für Trockenkräuter)
- Verdampfer-Heizstab 1500 W aus spezieller Edelstahllegierung
- Sauna-Heizkörper je nur 1500 W aus verzunderungsarmen, hochhitzebeständigem Edelstahl.



V 50

Heizleistung 4,5 – 9,0 kW
Verdampfer 1,5 kW
Außenmantel Edelstahl oder
Email Anthrazit
(Verdampfer-Heizleistung auch
in 3,0 kW möglich = V503)



VG 50

Heizleistung 4,5 – 9,0 kW
Verdampfer 1,5 kW
Außenmantel Email Anthrazit
oder Edelstahl



VG 503

Heizleistung 4,5 – 9,0 kW
Verdampfer 3,0 kW
(2 Verdampfer-Heizstäbe á 1500 W)
Außenmantel Email Anthrazit
oder Edelstahl

Der Verdampfer oben, unmittelbar neben den Saunasteinen, offen angeordnet, bietet einen starken und konzentrierten Dampfausstoß. Die Duftstoffaromen können sich optimal verteilen.

Der Aufguss-Steinkorb hat eine große ausreichende Steinfüllung für mehrere Dampfstöße.

Zusatz-Ausstattungen

- Großer Steinkorb für effektvollere Aufgüsse = Bezeichnung „G“
- Ofenreling aus Holz → kein Ofenschutzgitter erforderlich ! (Alle 4 Seiten möglich)
- Relinghalter ohne Holzreling (2 Stück je Seite) – Individuelle Gestaltung der Holzreling!
- Rückwand in **Email Anthrazit** oder **Edelstahl** (blank) – falls Rückwand sichtbar.
- Kabelabdeckung aus Chromstahl zur Anbringung mit Rückwand. (Zum Abdecken des Anschlusskabels und Kabelverschraubung)
- Automatische Befüllung des Verdampfers durch mechanisches Schwimmerventil in externen Niveaubehälter über separaten Zulauf im Verdampferbehälter.

Voraussetzung → Örtlicher Wasseranschluss mit bauseits angebrachtem Absperrhahn!

Arbeitsweise:

- Kommunizierendes Behältersystem.
- Das mechanische Schwimmerventil (Systemtrennung nach DIN EN 1717 – „Rücklaufverhinderung“) im externen Niveaubehälter überwacht den Füllstand des Wassers und öffnet bereits bei geringem Absinken des Niveaus das Zuflussventil.

→ **kontinuierlicher Verdampferbetrieb**

VG 70

Heizleistung 10,5 – 18 kW
Verdampfer 3,0 kW
Außenmantel in Edelstahl, blank
oder Email Anthrazit

VG 90

Heizleistung 21 – 30 kW
Verdampfer 3,0 kW
Außenmantel in Edelstahl, blank
oder Email Anthrazit



Detail: Autom. Befüllung
separater Zulauf, Ablauf ½"
externer Niveaubehälter



Detail: Kabelabdeckung
(Montage an Rückwand)

Das Besondere an *Lang's* „THERMOS“ und „THERMOS-vapo“ Saunaöfen

Design, Exklusivität und Power sind die Attribute der „THERMOS“ – Saunaofen Baureihe. Er wurde speziell für die heutigen Anforderungen an Design und Qualität in modernen Saunakabinen mit großen Glaselementen (-fronten) konzipiert.

Sein zeitloses Design erhält er durch seine klare Formensprache. Die Doppelmantel-Konstruktion und seine schlanke Form bewirken eine starke, kaminähnliche Frischluftansaugung und kontinuierliche Lüfterneuerung. Dies sorgt für ein trockenes und angenehmes Sauna-Klima.

Ausstattungsmerkmale

- Kopfrahmen aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl.
- Großer Steinkorb aus rostfreiem Edelstahl.
- Heizkörperträger und Innenmantel aus Edelstahl.
- Untergestell aus rostbeständigem Edelstahl mit Tropfschutz.
- Außenmantel (alle 4 Seiten) jeweils in **Email Anthrazit** oder **Edelstahl** (blank) wählbar.
- Leichter und schneller Zugang zu den Elektroanschlüssen, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand.
- Rückwand, gerade → Kein ausstehender Anschlusskasten.
- Kabelverschraubungen integriert nach unten abgehend, im Untergestell.
- Sauna-Heizkörper je nur 1500 W aus verzunderungsarmen, hochhitzebeständigem Edelstahl.



„THERMOS“ – Typ TM48

Heizleistungen: 6,0 | 7,5 | 9,0 kW – 1 Stromkreis
10,5 | 12,0 | 15,0 kW – 2 Stromkreise



Detail: Ofenreling aus Holz



Detail: Kabelverschraubungen nach unten

Der Einsatz hochwertiger Materialien bei bester Verarbeitung gewährleisten ein Qualitätserzeugnis für jeden Anspruch.

Der Aufguss-Steinkorb hat eine große Steinfüllung für kraftvolle Aufgüsse.

Der Verdampfer oben, unmittelbar neben den Sauna-steinen, offen angeordnet, bietet einen starken und konzentrierten Dampfausstoß.

Die Duftstoffarmomen können sich optimal verteilen.

Ausstattungsmerkmale – „THERMOS-vapo“:

- Verdampferbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablaufhahn und Trockengehschutz.
- Ablaufhahn 3/8" nach unten integriert abgehend. (Kein Ausstehen vom Ofenkorpus)
- Aroma-Auflage mit Aroma-Becher aus rostfreiem Edelstahl.
- Verdampfer-Heizstab 1500 W aus spezieller Edelstahllegierung.

Zusatz-Ausstattungen für „THERMOS“ und „THERMOS-vapo“:

- Ofenreling aus Holz → kein Ofenschutzgitter erforderlich! (Alle 4 Seiten möglich)
- Kabelblende aus Chromstahl zur Anbringung mit Rückwand. (Zum Abdecken des Anschlusskabels und Kabelverschraubung)

Zusatz-Ausstattungen für „THERMOS-vapo“:

- Automatische Befüllung des Verdampfers durch mechanisches Schwimmerventil in externen Niveaubehälter über separaten Zulauf im Verdampferbehälter.



„THERMOS-vapo“ – Typ TM48-V

Heizleistungen: 6,0 | 7,5 | 9,0 kW – 1 Stromkreis
10,5 | 12,0 kW – 2 Stromkreise

Voraussetzung → Örtlicher Wasseranschluss mit bauseits angebrachtem Absperrhahn!

Arbeitsweise:

- Kommunizierendes Behältersystem.
- Das mechanische Schwimmerventil (Systemtrennung nach DIN EN 1717 – „Rücklaufverhinderung“) im externen Niveaubehälter überwacht den Füllstand des Wassers und öffnet bereits bei geringem Absinken des Niveaus das Zuflussventil.
- kontinuierlicher Verdampferbetrieb



System: Autom. Befüllung, externer Niveaubehälter, separater Zulauf.



Detail: Kabelblende (Montage an Rückwand)

Mit der „Superior“ – Ausführung der „THERMOS“ – Baureihe erhalten Sie einen Highend Saunaofen in Design und Qualität.

„Superior“ – Ausstattungsmerkmale

- Außenmantel in 3 Design-Ausführungen wählbar.
- „Front-Applikations-Streifen“ für individuelle Werbe-Labels
- Optional: „Granitgrid“-Auflage am Steinkorb



Design in „**FERRO-Email**“
Spezielle Email-Metallic-Glasur in
Anthrazit (= Gussoptik) inklusive
Steinkorb-Kopfrahmen



Optional: „**Granitgrid**“ – Auflage
mit gesägten Granitstreifen
und bruchrauer Oberkante

„THERMOS“ Superior – Typ TM48-S

Heizleistungen: 6,0 | 7,5 | 9,0 kW – 1 Stromkreis
10,5 | 12,0 | 15,0 kW – 2 Stromkreise



Lang's - „THERMOS-vapo“ Superior

Premium -Verdampfer-Saunaofen

Standmodell

Weitere Ausstattungsmerkmale und Details wie bei „THERMOS“ – Baureihe erhältlich. Siehe hierzu Doppelseiten 8 – 9.

Technische Daten wie bei „THERMOS“ – Baureihe. Siehe hierzu Tabelle auf Doppelseiten 18 – 19.



Design in „**BIANCO-Email**“
Email-Glanzglasur in WEISS



Design in „**Bel-INOX**“
Edelstahl geschliffen

„THERMOS-vapo“ Superior – Typ TM48-VS

Heizleistungen: 6,0 | 7,5 | 9,0 kW – 1 Stromkreis
10,5 | 12,0 kW – 2 Stromkreise

Lang's Wandverdampfer „VaPor-i“ – Typ W 10 / W 20

Optimal für die Zusatz- bzw. Nachrüstung oder Sonderanwendung.

Kombinationsgerät mit anderen Saunaofenmodellen zur Feuchtebad-Sauna.

Ausstattungsmerkmale

- Verkleidung in Edelstahl oder Email Anthrazit
- Kopfplatte in Chrom-Nickel-Stahl
- Verdampferbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablaufhahn 3/8" und Trockenschutz
- Verdampfer-Heizstab 1500 W aus spezieller Edelstahllegierung
- Aromaauflage mit Aromabecher aus rostfreiem Edelstahl

Besondere Vorzüge

- Einfache Montage (an Kabinenwand oder mittels Vorrichtung am Ofen)
- Geringer Platzbedarf
- Flexible Kabinengestaltung
- Leichtes Reinigen

Zusatzausstattung

- Automatische Befüllung über externen Niveaubehälter mit mechanischem Schwimmventil
- Kräutereinlage mit Feinsiebeinsatz aus Edelstahl (für Trockenkräuter) → nur für Typ W 20 lieferbar!



W 10 – 1,5 kW
Edelstahl blank



W 20 – 3,0 kW
Edelstahl blank



W 10 – 1,5 kW
Email Anthrazit



Lang's „S-therm“ – Kleines Standmodell (4 – 9 kW)

Ein kompakter Standofen für die Familiensauna.

Ausstattungsmerkmale

- ✦ Kopfplatte und Steineinsatz aus Edelstahl.
- ✦ Untergestell aus rostbeständigem Edelstahl mit Tropfschutz.
- ✦ Innenmantel aus verzinktem Stahlblech.

Besondere Vorzüge

- ✦ Bewährter funktionssicherer Innenaufbau.
- ✦ Klassisches Design bei geringem Platzbedarf. (nur 0,14 qm Grundfläche bei 9 KW Heizleistung)
- ✦ Geräuscharmes Aufheizen.
- ✦ Direkte und hohe Konvektions-Wärmeabgabe für optimalen Luftaustausch und angenehmes, trockenes Saunaklima.
- ✦ Leichter und schneller Zugang zu den Elektroanschlüssen, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand.
- ✦ Extrem lange Lebensdauer der Heizstäbe durch Verwendung von hochwertigen und verzunderungsarmen Edelstahl.
- ✦ Heizleistung pro Heizstab nur 1000 Watt, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm²)



S 33

Außenmantel in Email Anthrazit



Zusatzausstattung:
Steinkragen „SK“
aus Edelstahl für größere
Steinmenge (ca. 18 kg)



SE 33

Außenmantel in Edelstahl blank

Sonderanwendung W 10
mit Befestigung zur
Anbringung an S/SE 33



Das Besondere an *Lang's* „W-therm“ Saunaofen-Wandmodelle

Die ausgereifte Ofentechnik in einem edlen, zeitlosen Design und dem Einsatz hochwertiger Materialien erfüllen alle Ansprüche.

Alle Wandmodelle, ob als klassisch finnischer Ofen oder als Kombi-Ofen, sind durch Ihre kompakte Bauweise sehr platzsparend und lassen viel Raum für die Saunaeinrichtungen.



W 35

Wandofen aus Edelstahl für den Home- und Businessbereich, Außenmantel im klassischen Design aus Chromstahl blank, Heizkörper nur 1500 W aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Anschlusskasten rückseitig, Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW



W 30

Wandofen aus Edelstahl für den Heimbereich, Kompaktes Design, Außenmantel aus Chromstahl blank oder Email Anthrazit
Heizkörper nur 1500 W aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW



W 25

Wandofen aus Edelstahl für die kleine Heimsauna, Ansprechendes Design bei sehr geringen Abmessungen, Außenmantel aus Chromstahl blank, Heizkörper nur 1000 W aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 3 | 4 | 5 kW



WK 30

Ausführung wie W 30, jedoch mit Kopfrahmen aus gebürstetem Edelstahl

Saunabad • Warmluftbad • Kräuterbad • Feuchtebad

Die Doppelwand-Konstruktion sorgt für eine hervorragende Konvektion wodurch ein sauerstoffreiches und vitales Klima bei kurzer Aufheizzeit und

geräuscharmen Betrieb erreicht wird. Dies ist der Garant für ein wirtschaftliches und erholsames Saunabad.

WV 45

Wandmodell-Verdampferofen aus Edelstahl für den Home- und Businessbereich, Kompaktes Design, Außenmantel aus Chromstahl blank oder Email anthrazit, Heizkörper nur 1500 W aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Integrierter Verdampferbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablasshahn und Aromaauflage mit Becher für flüssige Duftstoffe, Verdampferheizstab aus hochwertiger Edelstahllegierung mit Trockengehschutz und akustischem Warnton, Verdampfer offen neben den Saunasteinen angeordnet daher starke und konzentrierte Dampfentwicklung, Anschlusskasten rückseitig, Sockel als Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW
Verdampfer: 1500 W



WV 45

Außenmantel in Lang-Design aus Chromstahl blank

Zusatz-Ausstattungen bei WK-Modellen

- ☛ Ofenreling aus Abachi 2-fach oder 3-fach

WK 45

Ausführung wie WV 45, jedoch mit Kopfrahmen aus gebürstetem Edelstahl



W 39

Kombi-Wandofen aus Edelstahl für den Home- und Businessbereich, Außenmantel im klassischen Design aus Chromstahl blank, Heizkörper nur 1500 W aus hochhitzebeständigem Edelstahl, separater Verdampfer mit Dampfleitblech, Verdampferbehälter aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablaufvorrichtung und Ablasshahn sowie Aromaauflage mit Becher für flüssige Duftstoffe, Verdampferheizstab aus hochwertiger Edelstahllegierung mit Trockengehschutz, Verdampfer offen neben den Saunasteinen angeordnet daher starke und konzentrierte Dampfentwicklung, Anschlusskasten rückseitig, Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW - Verdampfer: 1500 W



Lang's „TRI-therm“ Dreieck-Saunaofen Typ 3-33

Ein Saunaofen der durch seine Formgebung neue Möglichkeiten der Raumgestaltung bietet.

- Doppelmantel-Konstruktion, dadurch geringe Wärmeabstrahlung.
- Außenmantel aus rostbeständigem Edelstahl
- Innenmantel aus Edelstahl
- Steinkorbinsatz in Edelstahl
- Qualitätsheizstäbe aus hochhitzebeständigem und verzunderungsarmem Edelstahl.
- Heizleistung pro Heizstab nur 1000 W, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung
- Standortvariabel
 - als Eckenbau verblendet (geringer Platzbedarf)
 - in 5-Eck Saunakabine (Eckeingang)
- Heizleistungen: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 kW

Lang's „RONDO-therm“ Sauna-Rundofen Typ RD 33

Ein Saunaofen in kompakter Form, der Ihre Sauna zur „runden“ Sache werden lässt.

- Ofen komplett aus Edelstahl
- Bodenblech als Tropfwasserschutz
- Spezielle Rohrheizkörper in runder Form, welche um den Steinkorb geschlungen sind. (Optimale Erhitzung der Steinmenge.)
- Tiefer Steinkorb mit großer Steinmenge durch spezielle Heizkörpergeometrie.
- Qualitätsheizstäbe aus hochhitzebeständigem und verzunderungsarmem Edelstahl
- Heizleistungen: 4,9 | 6,6 | 8,3 | 10,0 kW



Indirekte Heizsysteme bieten:

- Hohe Sicherheit → durch Einbau einer Schachtwand ist keine direkte Berührung des Ofens möglich. → Daher besonders kindersicher
- Sanftes Saunaklima → durch indirekte und gleichmäßige Wärmeverteilung in der Kabine.
- Höheres Platzangebot → durch vorteilhaftere Liegeanordnung.

Lang's „U-therm“ Unterbank – Saunaofen Typ UE 35

- ✦ Ofen komplett aus Edelstahl
- ✦ Integrierte Bodenwanne als Tropfwasserschutz
- ✦ Problemloser Aufguß über spezielle Aufgussvorrichtung
- ✦ Großer Prisma-Steinkorb für effektvolle Aufgüsse
- ✦ Qualitätsheizstäbe aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- ✦ Einfache und schnelle Montage
- ✦ Flexible Anschluss- und Aufgussseite
- ✦ Heizleistungen 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW (Ofenbreite: 100 cm)
10,5 | 12,0 kW (Ofenbreite: 132cm)



Lang's „R-therm“ Rechteck-Saunaofen – Breitwand-Heizsystem Typ R 33


- ✦ Doppelmantel-Konstruktion, dadurch geringe Wärmeabstrahlung
- ✦ Außenmantel und Luftleitblech aus rostbeständigem Edelstahl
- ✦ Problemloser Aufguß über spezielle Aufgussvorrichtung
- ✦ Bodenfreie Montage mittels Wand-Montagekonsolen
- ✦ Qualitätsheizstäbe aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- ✦ Heizleistungen 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW (Ofenbreite: 100 cm)
10,5 | 12,0 kW (Ofenbreite: 137 cm)

Lang's mechanisches Brandschutzgitter

Bietet Schutz vor unbeabsichtigten Ablegen oder Abstellen von Gegenständen auf dem Saunaofen. Nach DIN EN 60335-2-53 (Flanelltuchtest - 19.101) zur Ferneinschaltung einer Sauna.



Abb. Brandschutzgitter, verchromt mit 2 Befestigungsschellen

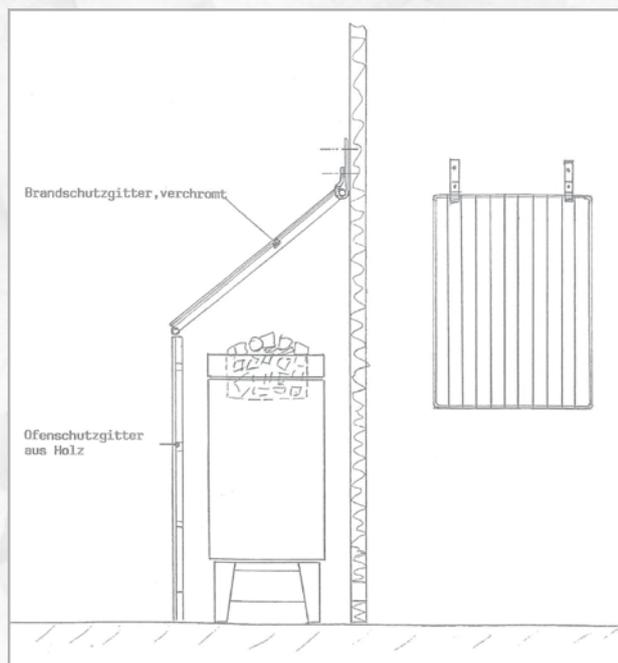

Erhältlich in folgenden Größen:

- 440 x 600 mm → passend für Typ 33/V50
- 440 x 825 mm → passend für Typ 44/THERMOS
- 640 x 825 mm → passend für Typ 64/VG70
- 840 x 825 mm → passend für Typ 84/VG90

Lang's Saunaöfen – Außenmantel - echtes EMAIL

Die Technik bedient sich heute vieler Oberflächenveredelungen. Eine der ältesten ist das Emaillieren. Für Saunaöfen ist eine Emaillierung mit Abstand die wohl beste Oberflächenveredelung. EMAIL ist glashart, kratz- und verschleißfest sowie farbbeständig und geruchsneutral. Es ist pflegeleicht (keine Wasserflecken) und behält über Jahre hinaus sein gutes Aussehen.



Technische Daten:

	Typen	Ofenabmessung B x T x H in cm (GSK)	Heizleistung KW
SAUNA-therm	33	33 x 44 x 75 (82) cm	4 - 9
	44	44 x 44 x 75 (82) cm	10 - 15
	64	64 x 44 x 75 (82) cm	18 - 21
	84	84 x 44 x 75 (82) cm	24 - 30
	104	104 x 44 x 75 (-) cm	32 - 36
	GSK 44 Exclusive	44 x 44 x 82 cm	6 - 9 10 12 15
VAPO-therm	V 50 V 503	50 x 38 x 75 cm	4,5 - 9,0
	VG 50 VG 503	50 x 38 x 82 cm	4,5 - 9,0
	VG 70	70 x 40 x 82 cm	10,5 - 18,0
	VG 90	90 x 40 x 82 cm	21,0 - 30,0
THERMOS	TM48 TM48-S	48 x 38 x 82 cm	6,0 7,5 9,0 10,5 12 15
	TM48-V TM48-VS	48 x 38 x 82 cm	6,0 7,5 9,0 10,5 12,0
	S 33 SE 33	33 x 44 x 70 cm	4 - 9
	W 35	42 x 35 x 60 cm	4,5 - 9,0
	W30 WK30	38 x 35 x 62 cm	4,5 - 9,0
	W 25	41 x 25 x 54 cm	3 / 4 / 5
	WV45 WK45	45 x 35 x 62 cm	4,5 - 9,0
	W 39	42 x 39 x 60 cm	4,5 - 9,0
	3-33	56 x 33 x 95 cm Schenkelmaß: 40 cm	4 - 9
	RD 33	36 (Dm) x 42 x 65 cm	4,9 - 10,0
	UE 35/100	100 x 35 x 60 cm	4,5 - 9,0
	UE 35/132	132 x 35 x 60 cm	10,5 12,0
	R 33/1	100 x 17 x 69 cm	4,5 - 9,0
	R 33/2	137 x 17 x 69 cm	10,5 12,0

Erforderliche Heizleistungen und Anschlußwerte (Richtskala - Ofentyp bedingte Abweichungen möglich.)

Mindestquerschnitt der
Netzleitung in mm²

Heizleistung in kW	Kabinengröße in m ³ (Grundlage für Kabinen in Gebäuden)													Anschluß an 400V 3N AC	Anschluß an 230V AC	Absicherung A		
	4	4-6	6-8	7-10	9-15	14-18	18-25	22-28	26-34	32-40	38-48	45-56	50-63				55-70	
3,0	□																3 x 1,5 ²	1 x 16
4,5		□															5 x 2,5 ²	3 x 16
6,0			□															
7,5				□														
9,0					□											5 x 4 ²	3 x 25	
12,0						□												
15,0							□									5 x 6 ²	3 x 35	
18,0								□										
21,0									□							5 x 10 ²	3 x 50	
24,0										□								
27,0											□					mind. 5 x 10 ²	3 x 63	
30,0												□						
33,0													□					
36,0														□				

Stromkreise	Verdampfer kW 230V 1N AC	Verdampfer Fassung Füllmenge	Dampfleistung kg/h	Abstand zu Wand/Holz oder sonstigen Einhausungen	Ofengewicht Netto	Steinfüllung KG
1	-	-	-	mind. 7 cm	ca. 25 kg	ca. 12 (20)
2	-	-	-	mind. 10 cm	ca. 30 kg	ca. 20 (35)
2	-	-	-	mind. 10 cm	ca. 35 kg	ca. 25 (55)
2	-	-	-	mind. 12 cm	ca. 45 kg	ca. 35 (70)
2	-	-	-	mind. 12 - 15 cm	ca. 50 kg	ca. 50 (-)
1 2	-	-	-	mind. 10 cm	ca. 35 kg	ca. 35
1	1,5 - 4 x 1,5mm ² 3,0 - 4 x 2,5mm ²	ca. 8 6,5 Ltr. ca. 11 9 Ltr.	ca. 2,4 ca. 4,5	mind. 7 cm	ca. 27 kg ca. 30 kg	ca. 12
1	1,5 - 4 x 1,5mm ² 3,0 - 4 x 2,5mm ²	ca. 8 6,5 Ltr. ca. 11 9 Ltr.	ca. 2,4 ca. 4,5	mind. 7 cm	ca. 29 kg ca. 32 kg	ca. 20
2	3,0 - 4 x 2,5mm ²	ca. 11 9 Ltr.	ca. 4,5	mind. 10 cm	ca. 42 kg	ca. 35
2	3,0 - 4 x 2,5mm ²	ca. 11 9 Ltr.	ca. 4,5	mind. 12 cm	ca. 50 kg	ca. 50
1 2	-	-	-	mind. 7 cm mind. 10 cm	ca. 30 kg	ca. 35
1 2	1,5 - 4 x 1,5mm ²	ca. 6 5 Ltr.	ca. 2,4	mind. 7 cm mind. 10 cm	ca. 36 kg	ca. 25
1	-	-	-	mind. 7 cm	ca. 18 kg	ca. 10
1	-	-	-	mind. 7 cm	ca. 18 kg	ca. 18
1	-	-	-	mind. 7 cm	ca. 15 16 kg	ca. 15
1	-	-	-	mind. 7 cm	ca. 13 kg	ca. 6
1	1,5 - 4 x 1,5mm ²	ca. 6 5 Ltr.	ca. 2,4	mind. 6 cm	ca. 20 22 kg	ca. 15
1	1,5 - 4 x 1,5mm ²	ca. 6 5 Ltr.	ca. 2,4	mind. 7 cm	ca. 20 kg	ca. 18
1	-	-	-	mind. 10 cm	ca. 25 kg	ca. 10
1	-	-	-	mind. 10 cm	ca. 17 kg	ca. 20
1	-	-	-	Stirnseitig: mind. 10 cm	ca. 18 kg	ca. 20
1	-	-	-	Stirnseitig: mind. 10 cm	ca. 20 kg	ca. 25
1	-	-	-	Stirnseitig: mind. 7 cm	ca. 22 kg	ca. 6
1	-	-	-	Stirnseitig: mind. 7 cm	ca. 25 kg	ca. 8



ERZEUGNISSE

EWALD LANG
GmbH & Co. KG

- Saunaöfen
- Solarien
- Kesselöfen
- Kochanlagen
- CNC-Blechverarbeitung
- Emaillierwerk

Seit über 100 Jahren
Qualität

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Ihr Fachpartner: